



## Características

- Até 48 conexões em uma unidade de altura (1U)
- Montagem simples de painel de conexões e desmontagem para emenda
- Profundidade reduzida de montagem de 225 mm
- Entrada de cabos pela parte traseira ou lateral
- Código de cor de acordo DIN / VDE 0888

## Dados Técnicos

Critério	Dados / valor
Componente de inserção de rack	Racks 19"
Tipo de conector	LC-Duplex, SC, SC-Duplex, E-2000™, E-2000™-Compact, ST, FC
Polimento	8° APC (SM), PC (SM, MM)
Cor do conector	Verde (SM APC), azul (SM PC), bege (MM), ST & FC metálico
Cor do adaptador	Verde (SM APC), azul (SM PC), bege (MM), ST & FC metálico

Critério	Dados / valor	Norma
Codificação de fibra por cores		
Multimodo OM1 / OM2	Azul / laranja	
Multimodo OM3 / OM4	12 cores	DIN / VDE 0888
Monomodo OS2 APC	12 cores	DIN / VDE 0888
Monomodo OS2 PC	12 cores	DIN / VDE 0888

## Características Mecânicas

Critério	Dados / valor	Norma
Material da carcaça	Aço DC01, 1.0 mm	
Material do painel frontal	Aço DC01, 1.5 mm / plástico PC-GF10	
Material da bandeja de emenda	Plástico PC & ABS cinza (NCS-S-2502-B)	
Cor da carcaça / painel frontal	Cinza (NCS-S-2502-B)	
Resistência à vibração	Passou de acordo	IEC 60 068-2-6
Resistência ao choque	Passou de acordo	IEC 60 068-2-27; test Ea



## Características ambientais


Critério	Dados / valor	Norma
Temperatura de operação	-10°C até +60°C	
Frio	-10°C, permanente	
Calor	+55°C, permanente	
Humidade	Passou de acordo	IEC 60 068-2-30
Classe de proteção IP	IP20	IEC 60529

## Desempenho Ótico


Desempenho Ótico	Dados / valor
Perda de inserção (IL)	Veja ficha técnica do conector especificado
Perda de retorno (RL)	Veja ficha técnica do conector especificado

## Dimensões

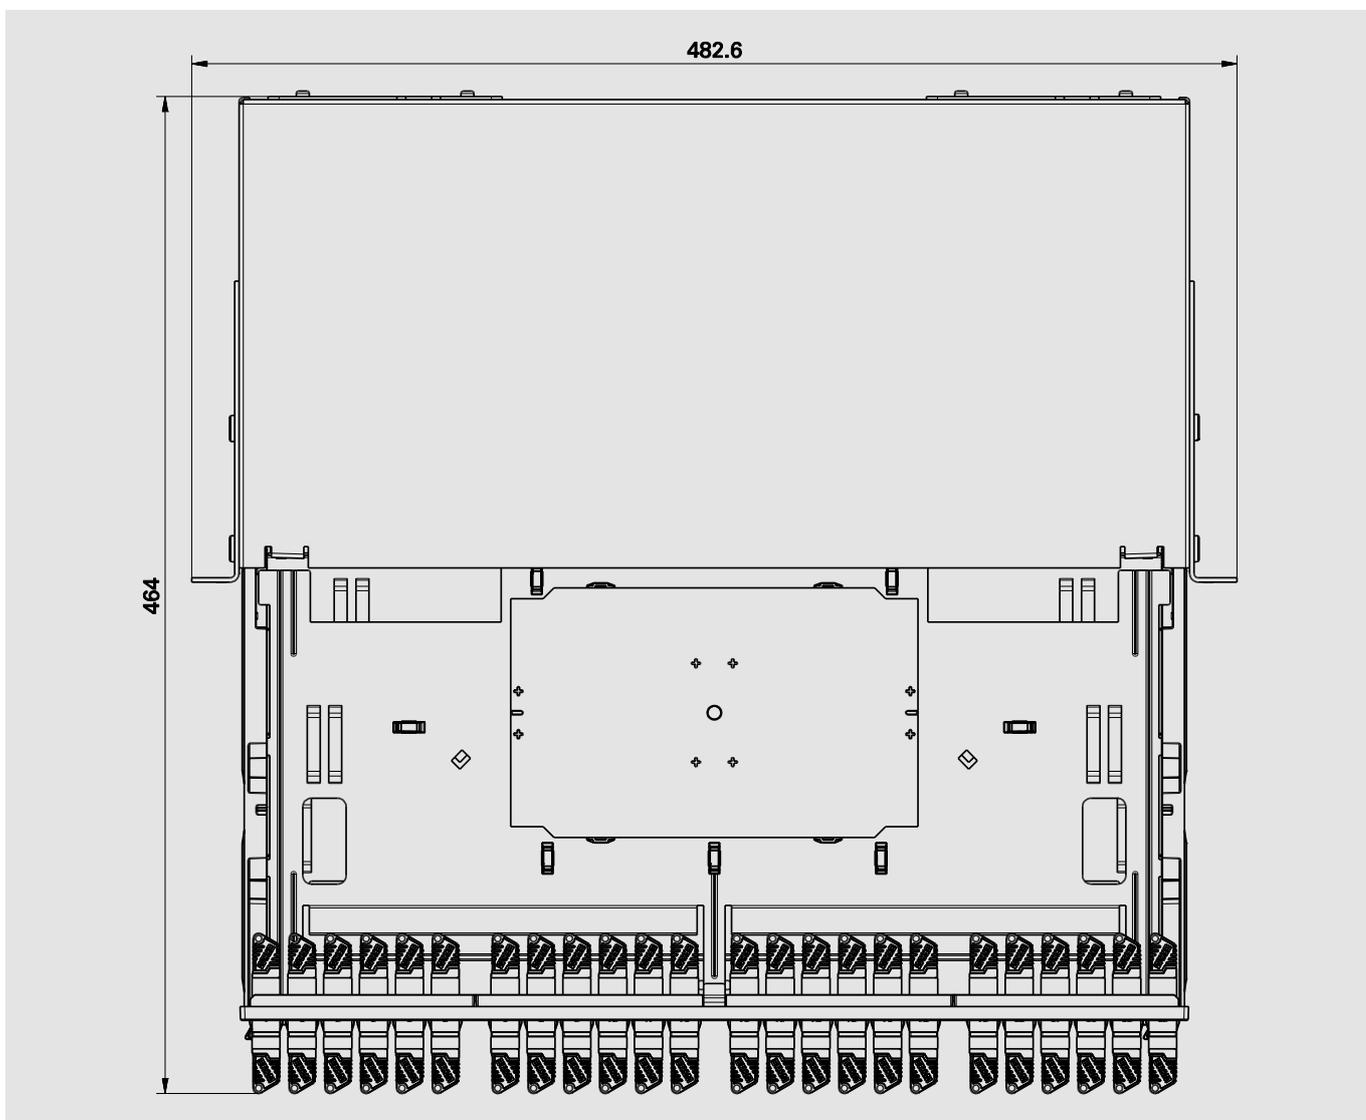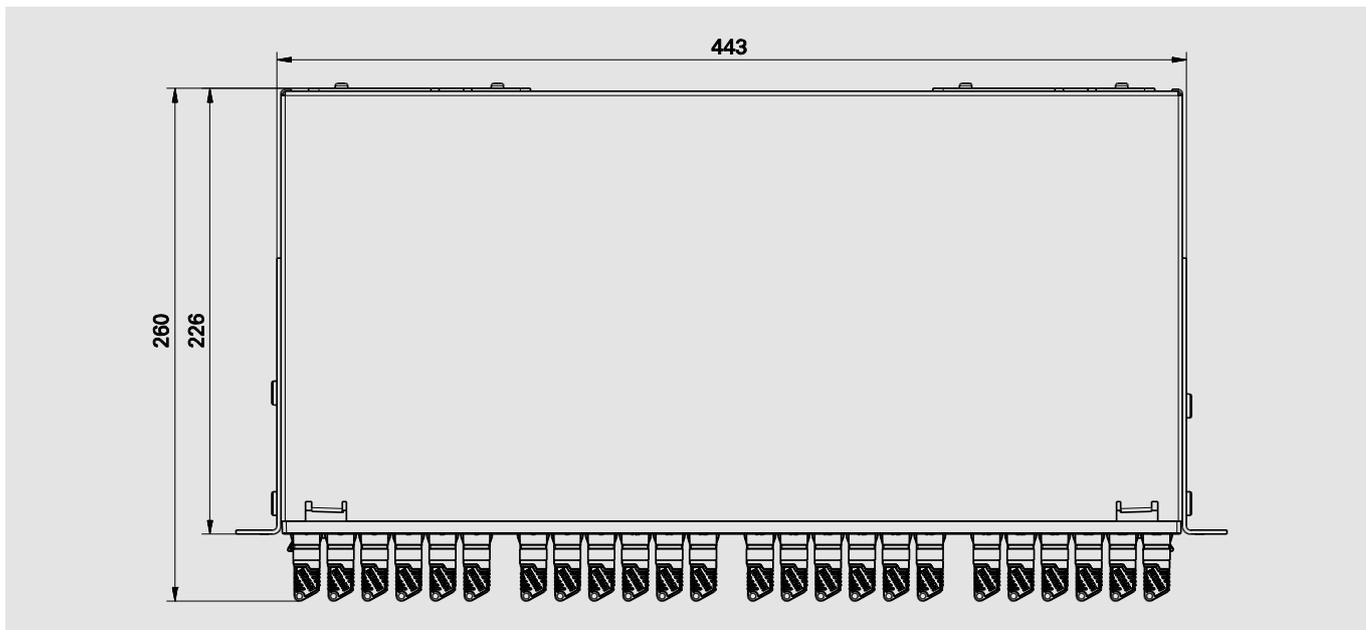


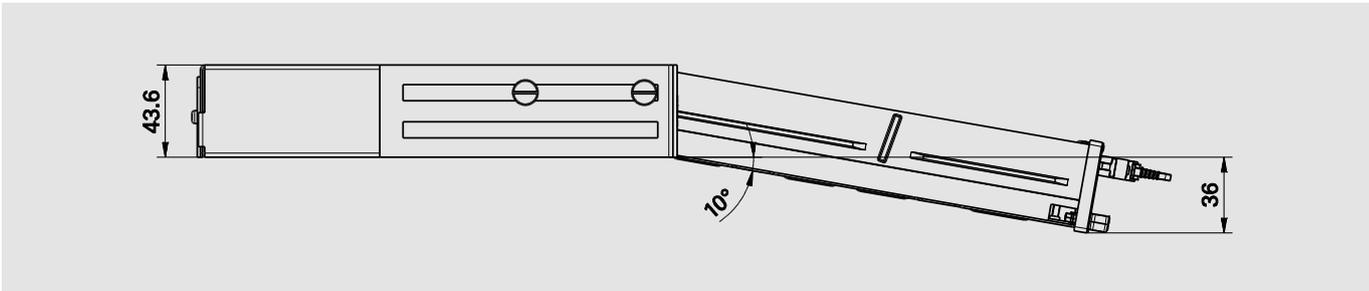


**24x SC Duplex** (Frente de plástico com tampas cegas removíveis)

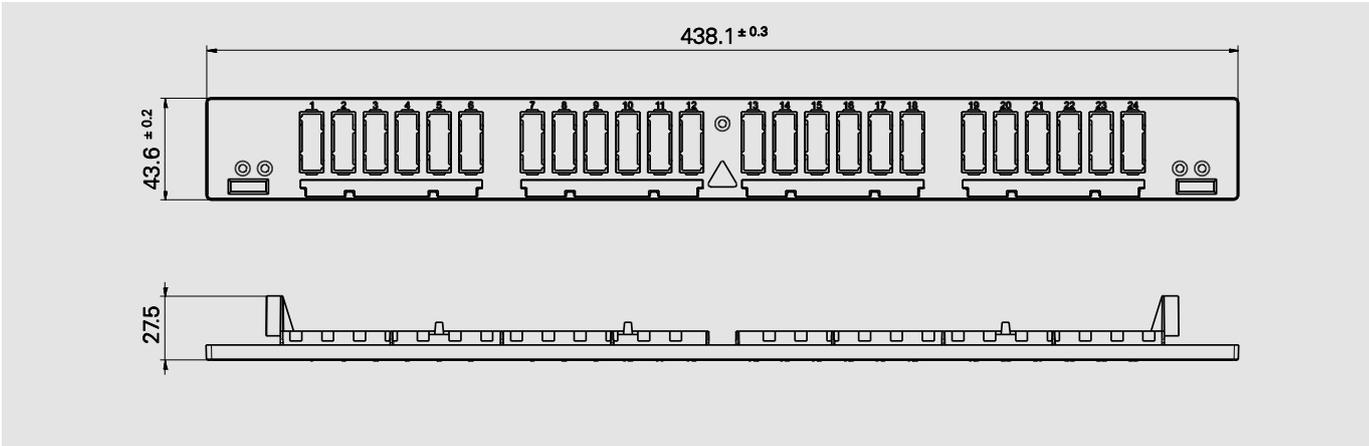


**24x E-2000™ / SC / LC Duplex** (Placa frontal em plástico InteliPhy ready)

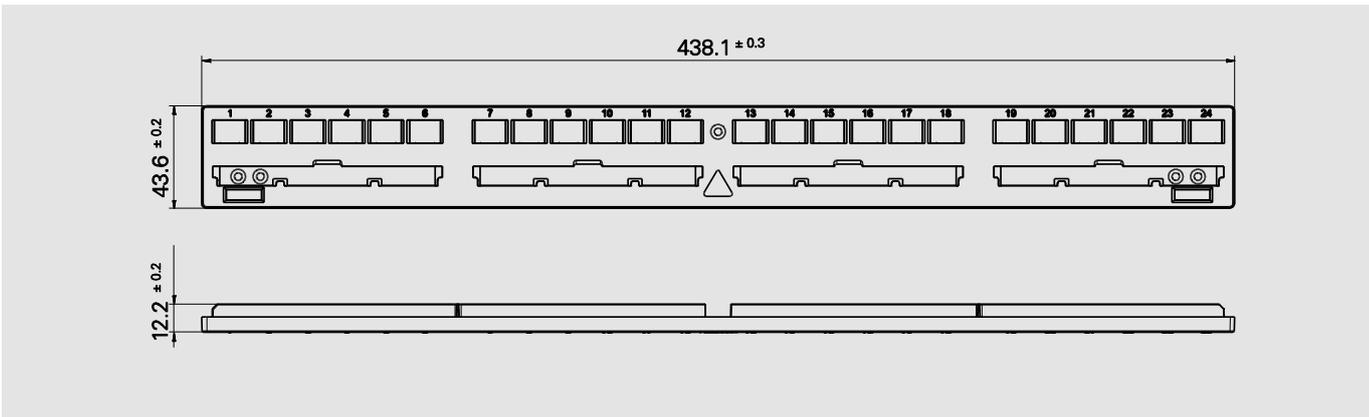

**24x E-2000™** (Placa frontal de metal com adaptadores parafusados)

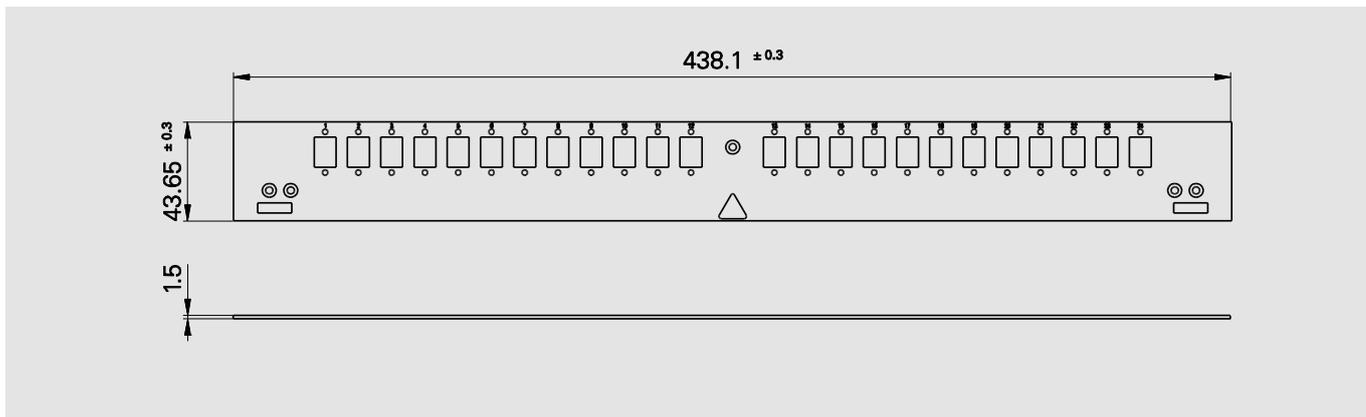

**24x ST / FC** (Placa frontal de metal)

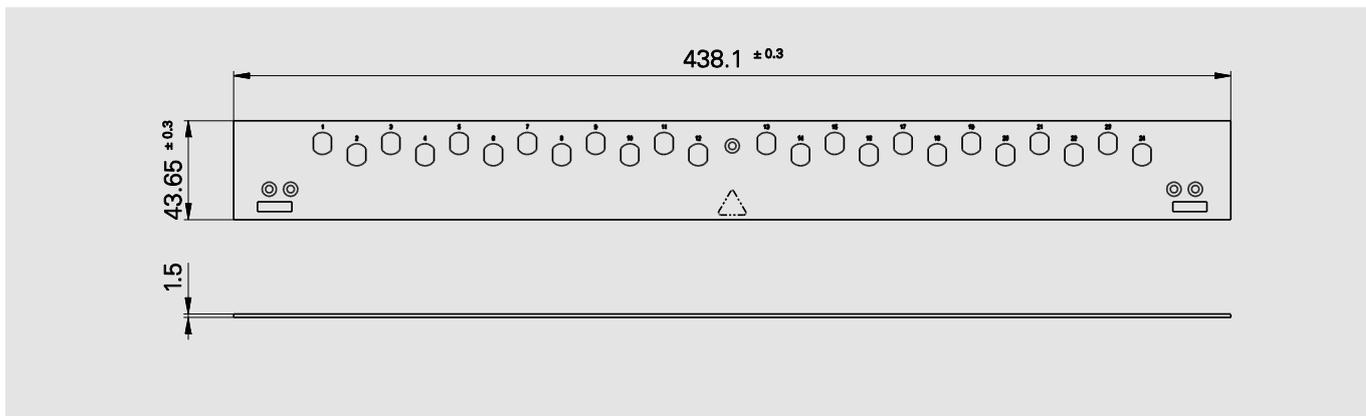

**24x E-2000™-Compact** (Placa frontal de metal)

