



R&M

Rack FL

Manual de instalação



R&M



Manual de Instalação

Rack FL

A instalação do rack flat pack pode ser realizada de forma fácil e rápida por 2 ou 3 instaladores, levando cerca de 20 minutos para a instalação. Confira nesse documento as etapas para instalação.

Itens da embalagem

Nº	Nome da Peça	Quantidade
1	Estrutura	2
2	Viga T&B (top and bottom)	4
3	Viga Central	2
4	Tampa Superior	2
5	Tampa Inferior	3
6	Poste de fixação 42U	4
7	Espaçador do poste de fixação	4
8	Porta Frontal	1
9	Porta Traseira	1
10	Parafusos M8x14 16 pçs	1
11	Parafusos M5x12 60 pçs	1
12	Bandeja para fixação de cabo	2

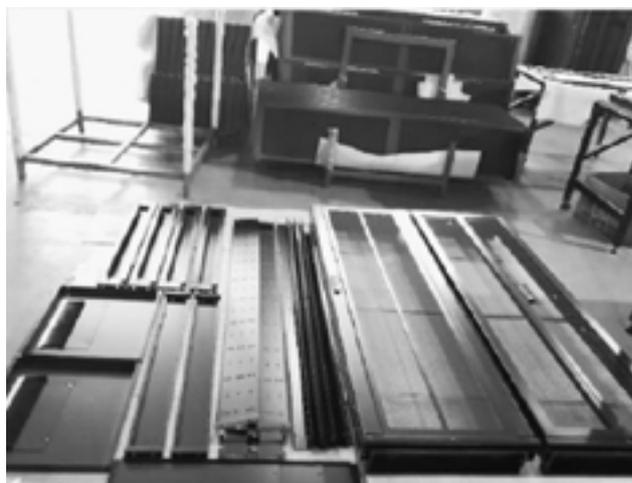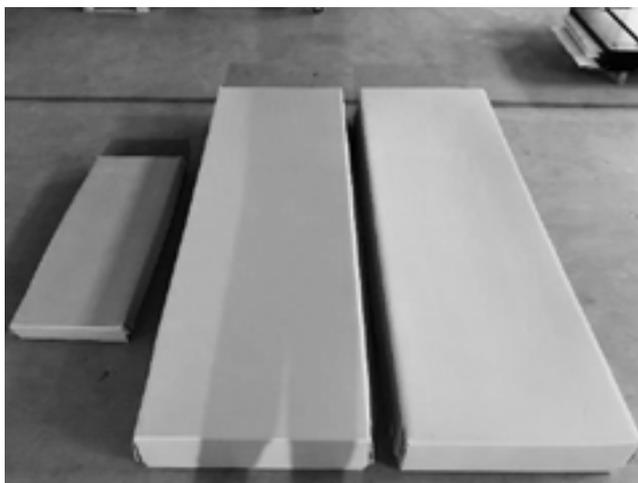

1º Etapa

Separe as seguintes partes:

Nº	Nome da Peça	Quantidade
1	Estrutura	2
2	Viga T&B	4

1. Identifique as verticais, as vigas T&B (top and bottom) e os parafusos M8x14.
2. Insira os parafusos M8x14 nas vigas T&B sem apertar (16 peças).
3. Coloque as 4 vigas T&B nas estruturas verticais e certifique-se de que estejam niveladas.
Observação: A direção das peças são mostradas pela seta.
4. Encaixe as vigas T&B na parte superior e inferior entre os dois quadros verticais.
5. Certifique-se de instalar corretamente.
6. Aperte o parafuso de fixação, de cada viga T&B.
7. Vire a estrutura e repita as ações anteriores para instalar as outras 2 vigas T&B.
8. Use os 16 parafusos M8x14.
9. Cada viga transversal T&B requer 4 parafusos M8X14.





2º Etapa

Separe as seguintes partes:

Nº	Nome da Peça	Quantidade
3	Viga Central	2
4	Tampa Superior	2
5	Tampa Inferior	3
11	Parafusos M5x12 60 pçs	1

1. Selecione as vigas centrais.
2. Instale as 2 vigas nas verticais, fixadas por 8 parafusos M5x12.
3. Coloque as 3 tampas inferiores nas estruturas.
4. Fixe as tampas inferiores usando 12 parafusos M5x12
5. Coloque as duas tampas superiores nas estruturas.
6. Fixe as tampas superiores usando 8 parafusos M5x12

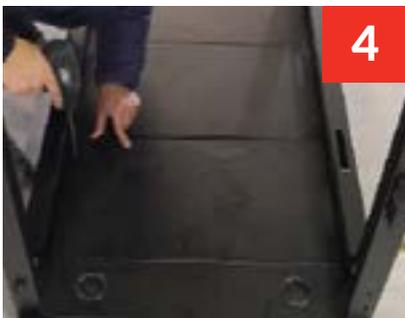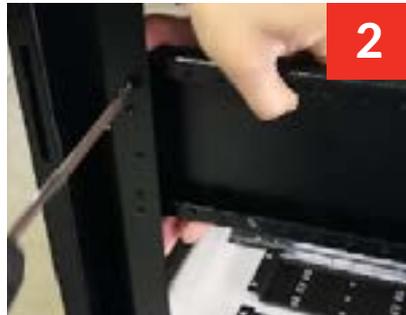

3º Etapa

Separe as seguintes partes:


Nº	Nome da Peça	Quantidade
6	Poste de Fixação 42U	4
7	Espaçador do Poste de Fixação	4
11	Parafusos M5x12 60 pçs	1
12	Bandeja para fixação de cabo	2

1. Instale o espaçador da barra de fixação.
2. Instale o poste de fixação no rack, para cada uma são necessários 6 parafusos M5x12, 2 na base, 2 no meio e 2 no topo do rack.
3. Instale a bandeja de fixação.



4º Etapa

Instale as portas nas dobradiças das estruturas

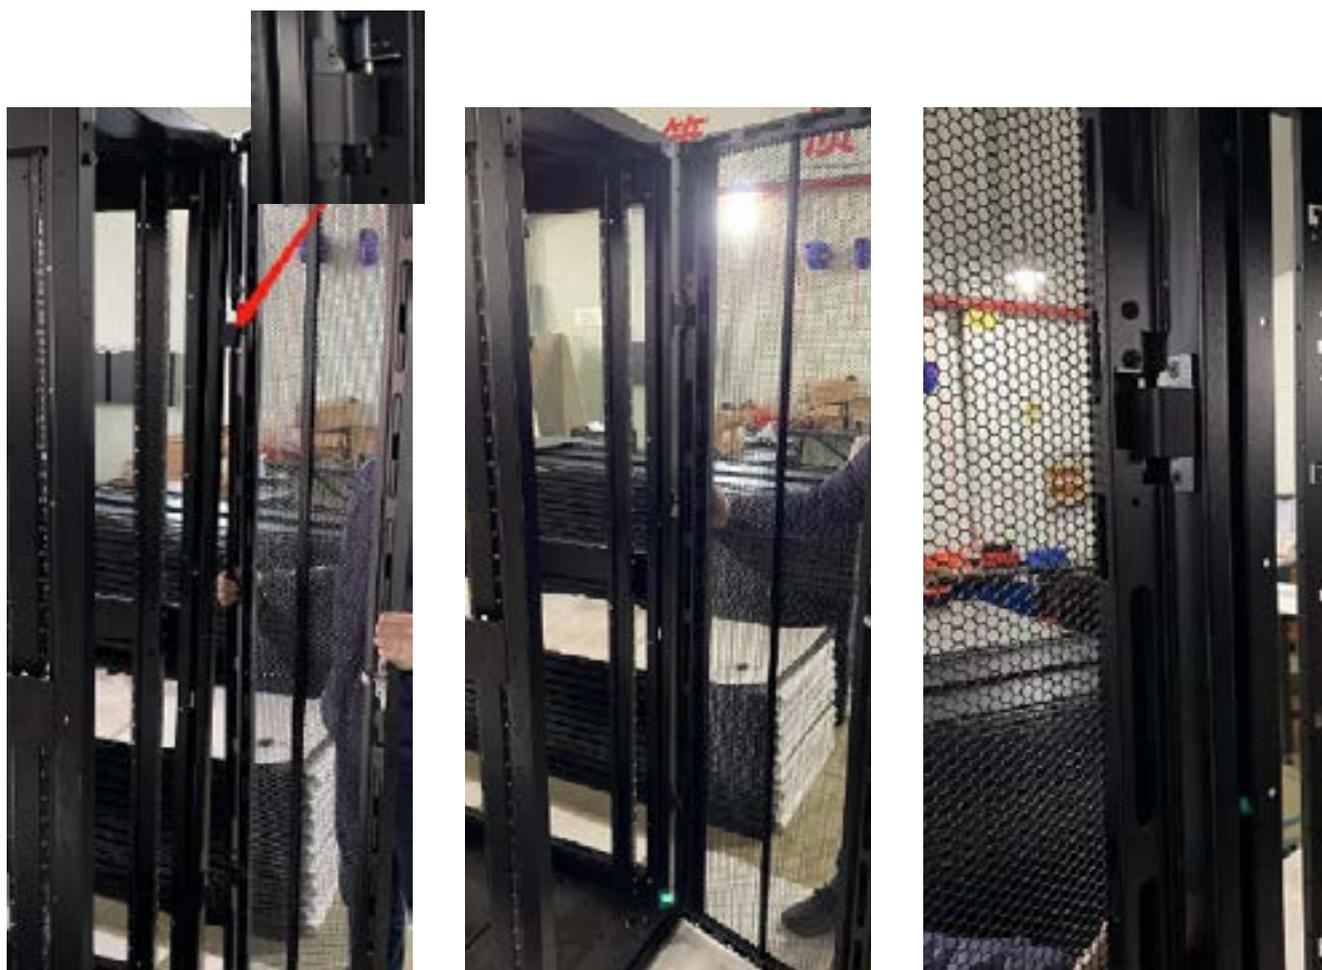

Headquarters

Switzerland
Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
CH-8620 Wetzikon

www.rdm.com

Please choose your
country on our global
website

R&M Brasil

Reichle & De-massari Comercio e Indústria Ltda

São Paulo | SP

(11) 4118-2960
Av. Juscelino Kubitschek
1726, Vila Nova Conceição

Santa Rita do Sapucaí | MG

(35) 3112-3118
Rod. BR 459 - Km 123
Ipanema

www.rdm.com

