


**SUPORTE P/ TRILHO DIN P/ JACK BLINDADO 84002  
FABRICANTE DÄTWYLER**

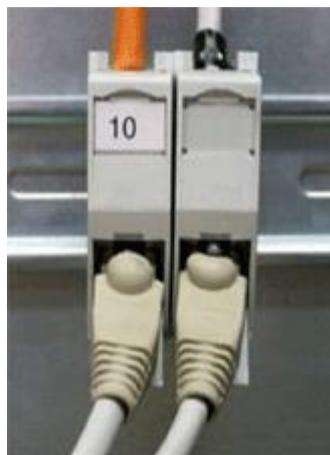

<p>Aplicação</p>	<p>O suporte para trilho DIN recebe 01 jack RJ45 blindado, vendido separadamente (cód. Policom 84002), oferece montagem em trilho DIN padrão TH35. O suporte é protegido por uma tampa para evitar contato direto.</p> <p>A largura de 1TE torna possível a instalação de até 12 módulos em distribuidores elétricos padronizados. Se instalado como um equipamento de sistema de proteção classe I, o aterramento é feito diretamente através de um sistema de aterramento integrado com o trilho DIN. Neste caso, o trilho DIN deve estar devidamente conectado ao aterramento do painel / edifício.</p>
<p>Descrição</p>	<p>Montagem em trilho DIN TH35 (de acordo com DIN EN60715). Largura de 1TE (&lt; 18 mm) (DIN 43880). Sistema de aterramento integrado (removível). Cor cinza claro (RAL 7035). Classe de proteção I ou II, dependendo do modo de instalação. Grau de proteção IP20. Janela de proteção para área de identificação. Tampa integrada de proteção contra poeira.</p>
<p>Dimensões</p>	

Informações para pedidos.

Cód. interno	Descrição	Cód. DATWYLER
84003	Suporte p/ Trilho DIN p/ Jack Blindado 84002	185721